




Sistemas de
Identificación
Automática

Tornos y Accesorios

T-BA Trípode Universal

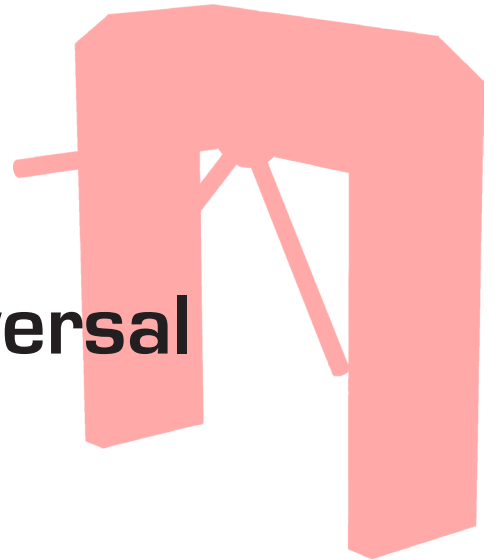

Torno Trípode
Infinidad de usos
Alta calidad
Garantía 3 años

Universal
Moderno
Seguro
Eficaz

Fácil integración
Exterior / Interior
Electrónico
Bidireccional

T-BA 
Access Control Solutions



Sistemas de Identificación Automática

Moderno, seguro, eficaz. El Torno Universal

El Torno T-BA es un trípode universal con multitud de aplicaciones. Su cuidado aspecto, la eficacia y seguridad de su funcionamiento junto a la alta calidad de su proceso de fabricación son las señas de identidad de este modelo, apto para todos los sistemas de identificación y control de acceso.

Su estructura de acero inoxidable de alta calidad y su diseño permiten la integración en cualquier entorno, incluso en exteriores (opción AISI 316).

Con 3 AÑOS DE GARANTÍA, la moderna electrónica de control permite una fácil incorporación del Torno BR a los sistemas de control de acceso existentes, permitiendo la comunicación con diferentes dispositivos de identificación y señalización.

Materiales y acabados:

- Cabina: acero inoxidable cepillado.
- Tapa superior: de acero inoxidable cepillado.
- Brazo: tubo de acero inoxidable cepillado con 40 mm de diámetro.

Dimensiones:

- Altura: 1100 mm.
- Longitud: 1090 mm.
- Ancho: 320 mm.
- Anchura de paso: 550 mm.

Equipamiento de serie:

- Fail Safe: desbloqueo de seguridad en caso de fallo de alimentación.
- Interfaz de comunicación para diversos sistemas de identificación.
- Bidireccionalidad.
- Funcionamiento electrónico.

Opciones y accesorios:

- Acabados de superficie opcional:
Acero pulido, cabina intermedia lacada en negro.
- Equipos de señalización.
- Ranura para Integración de lector de proximidad.
- Access Light (montada en tapa superior).
- Panel de control remoto o pantalla táctil.

Entorno operativo:

- Temperatura de funcionamiento -10 ° hasta + 50 ° C
- Interior / Exterior.

Interfaz de comunicación:


- Entrada / Salida: RS485 / Ethernet / USB / Otros.

Fuente de alimentación:

- Entrada de alimentación 13,8 V DC. Opcional: 24/230 V AC.

Seguridad:

- Sensores antifraude para detectar paso por arriba o por debajo

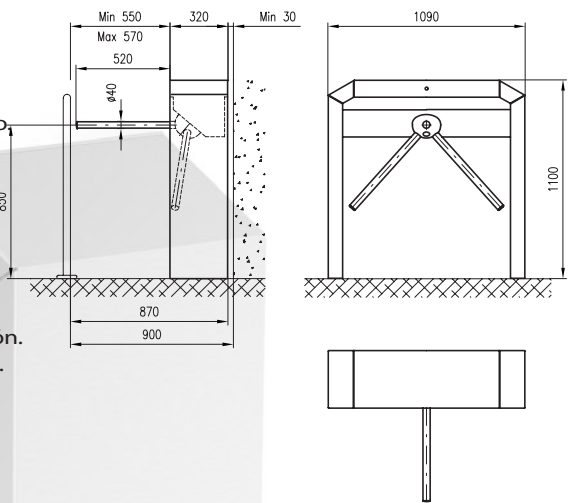

Todas las dimensiones en mm.

* Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



T-BA Trípode

